

mood®

SOFTEN, LAINE -PANEELIT



soften®

LAINE PANEELIT


Muotoon prässättyä Laine- huopapaneelia voidaan käyttää koko seinän peittävänä verhouslevynä, tai siitä voidaan tehdä yksittäisiä paneeleja. Paneeliahion koko, n. 3 × 1,4 m mahdollistaa suurien pintojen toteutukset vähin saumoin.

Paneelit voidaan valmistaa huovan vakioväreissä, tai pinnassa voidaan käyttää joitain valmismallistojen huopamaisia kankaita, esim. Soul, Luna2 ja Hush / Gabriel A/S), tai Blazer, Blazer Lite ja Synergy / Camira Fabrics.

Verhoilukangasta käytettäessä on huomioitava kankaiden leveys, joka määrittää paneelien suurimman leveyden. 170 cm levyiset kankaat riittävät n. 1300 - 1443 mm leveisiin paneeleihin, 150 cm leveät kankaat riittävät n. 600 - 1200 mm leveisiin paneeleihin.

Paneelin koon voi vapaasti määrittää huopalevyn maksimikoon puitteissa. Pystysuoran lainemuodon korkeus 24 mm. Täysleveydessä 1443 mm laine jatkuu puskuun asennettaessa luontevasti paneelista toiseen. Mitta laineen pohjasta seuraavan laineen pohjaan on n. 76 mm. Paneelileveyksiä suunnitellessa laineen jatkuvuus on hyvä tarkastaa tuotannosta.

Paneelit voidaan kiinnittää suoraan seinään, jolloin pinta on kevyesti vaimentava. Jos pinnalta halutaan erityisen hyvää vaimenustehoa, lisätään taustalle esim. 25 mm akustiikkatäyte. Paneelien asennustapaan on useita vaihtoehtoja.

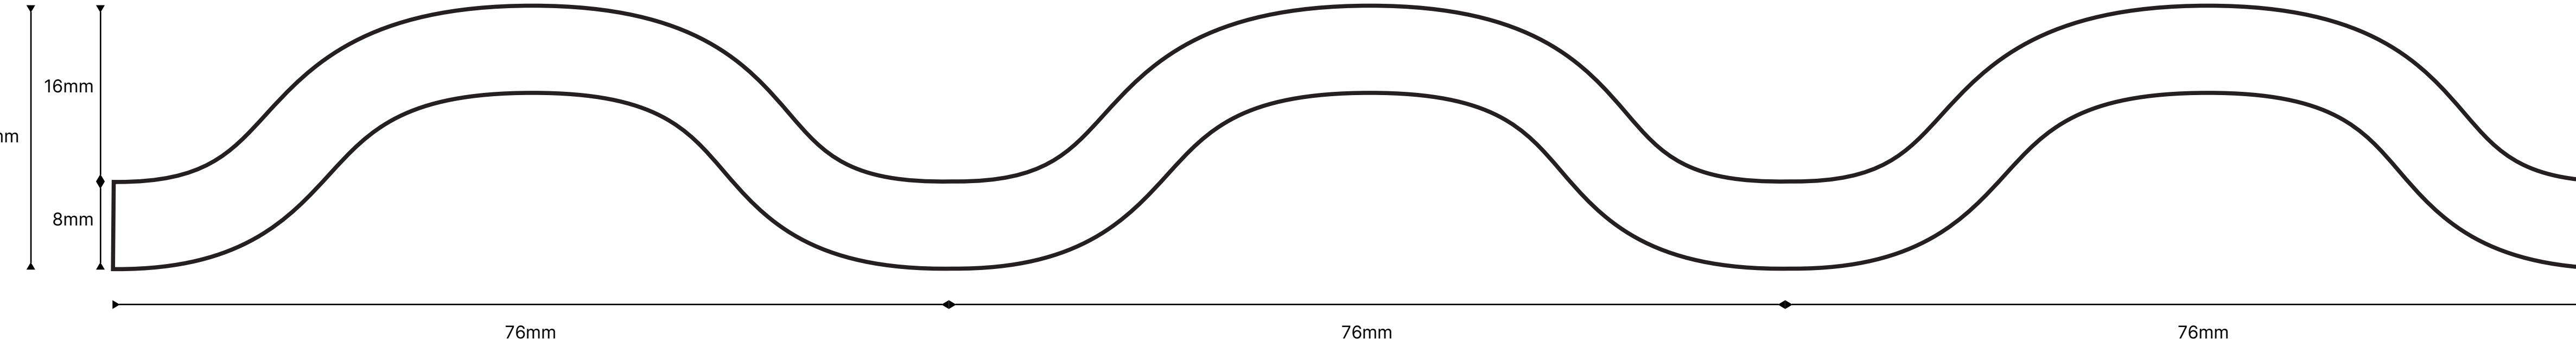

- materiaali 100% PES (valmistettu kierrätetyistä PET -pulloista)
- huopalevyn max. koko L 1443 x K 3000 mm
- huopalevyn vahvuus 8 mm, muodon kokonais-syvyys 24 mm
- vakiovärit vaaleanharmaa, tummanharmaa, valkoinen tai musta
- voidaan verhoilla huopamaisilla kankailla
- mahdollinen akustiikkatäyte 25 mm seinälle koolauksin, tai valmiiksi paneeliin kiinnitettynä
- 25 mm akustiikkatäytteellä abs. luokka on A / EN ISO 11654
- sisäilmaluokitus M1 (huopapinta & täyte)
- huopapinnan paloluokitus B-s1,d0 / EN 13501-1
- liima-, naulaus-, velcro- tai ruuvikiinnitys
- voidaan leikata mittaan / aukottaa työmaalla mattopuukolla
- toimitusaika n. 4 vko