



Muffle



Muffle on näyttävä sisustuselementti, joka parantaa tilan akustiikkaa tehokkaasti. Asettelu, määrä ja värit voidaan valita omien tarpeiden ja tyylien mukaan. Valintaa helpottaaksenne olemme luoneet erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin sopivia väriskaaloja ja asettelumalleja.



Ilmastoystävällisyys

-Mufflen hiilijalanjälki on negatiivinen, CF - 1,49 kg CO₂-eq/m² eli tuote on hiilinielu. Elinkaarianalyysi on tehty SFS-EN ISO 14044 standardin mukaisesti.

Ekologisuus

-Tuote on valmistettu luontoa säästään kierrätysmateriaaleista ja luonnonkuituista.

Materiaalit

-Hamppukuitu, kierrätyspaperi sekä PET kierrätysmuovikuitu.
 -Convert 2000- ja Convert MEL 4000-kankaat ovat 100 % PET kierrätyskuitua.
 -Nemi Melange-sarjan kankaat ovat kierrätettävää uusiokuitua samasta materiaalista.
 -Materiaalit ovat huoneilmaturvallisia ja palosuojattuja.
 -Tuotteen rinnakkaismalli Muffle F on luokiteltu paloluokkaan D-s2,d0 (EN 23501)
 -Akustoiva materiaali on InnoSuomi kunniamaininnan (2010) saanutta hamppukuitua.


Kustomoitavuus

-Muffle voidaan verhoilla myös asiakkaan valitsemalla kankaalla.
 -Saatavissa myös joitakin erikoiskokoja.

Rakenne

-Yksittäinen kankaalla verhoiltu akustiikka-paneeli, jonka paksuus on 6 cm.
 -Vakiokoot ovat 56x56, 56x80 28x80, 60x80, 80x80 ja 112x80 cm.

A = Kangas
 B = Vanu (PET)
 C = Hamppu
 D = Kierräspaperi
 E = Kertopuukehä

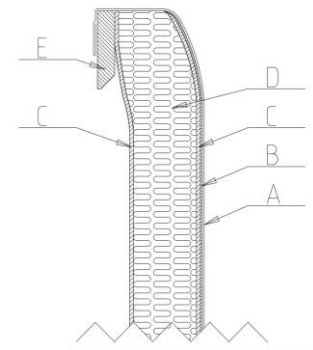

Asennus

-Asennus seinälle kahdella toimitukseen sisältyvällä ruuvilla.

Akustiset ominaisuudet

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka A,
α_w 0,95

125 Hz: 0,25	1000 Hz: 0,95
250 Hz: 0,70	2000 Hz: 0,90
500 Hz: 0,95	4000 Hz: 0,90



